




Whizzy Step Motor

Feeder automatico - Automatic



Compatto e versatile, il feeder Whizzy Step Motor è il più accessibile della famiglia degli sfogliatori grazie alla motorizzazione Passo Passo Retroazionata e all'elettronica integrata che consente un'agile integrazione in linee di produzione e confezionamento. Si presta per la distribuzione di coupon, promozionali, pieghevoli, bustine termosaldate e collarini sul collo di bottiglie e flaconi, adattandosi con facilità alle diverse tipologie di linee. Whizzy Step Motor è disponibile con terminale orizzontale o verticale, può montare diversi accessori ed è disponibile nelle versioni Whizzy 210 e 350 in funzione del formato massimo del prodotto da trattare per soddisfare differenti richieste di mercato.

Compact and versatile, the friction feeder Whizzy Step Motor is the most accessible of the friction feeders family thanks to the retrofitted stepper motor, and the integrated electronics that allow an agile integration in production and packaging lines. It is suitable for the feeding of coupons, promotional, leaflets, thermosealed bags and collars on bottleneck suiting different lines. Whizzy Step Motor is available with horizontal or vertical dispensing unit, it can be fitted with different accessories and available in Whizzy 210 and 350 versions according to maximum product size, thus to meet most market requirements.

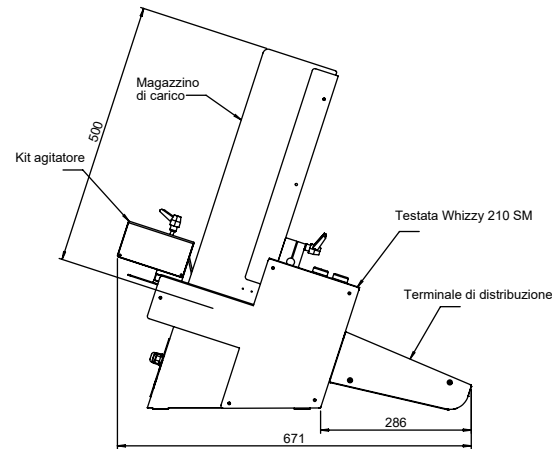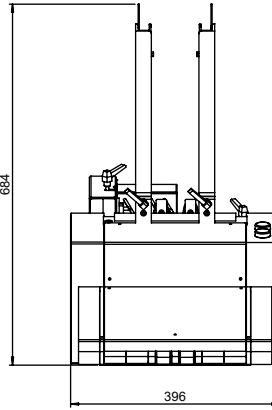

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

	210 O - 210 V	350 O - 350 V
Velocità distribuzione <i>Dispensing speed</i>	Fino a 80 m/min	Fino a 80 m/min
Dim. prodotto (larg. x passo) <i>Product size length (width x step)</i>	Da 50 x 55 mm a 210 x 180 mm	Da 50 x 50 mm a 350 x 180 mm
Spessore prodotto <i>Product thickness</i>	0,2÷3 mm	0,2 - 3 mm
Distribuzione prodotti <i>Product dispensing</i>	Orizzontale (210 O) Verticale (210 V)	Orizzontale (350 O) Verticale (350 V)
Motorizzazione <i>Motor</i>	Passo Passo Retroazionata Stepper motor with feedback control system	
Dim. L - La - H <i>Machine size length - width - h</i>	687x402x660 mm (210 O)*	687x552x660 mm (350 O)*
Alimentazione <i>Power supply</i>	230 V, 50-60 Hz	
Assorbimento <i>Electrical input</i>	150 W	150 W

* 451x402x880 mm
(210 V)

* 530x552x880 mm
(350 V)

Etipack si riserva di apportare tutte le modifiche che l'evoluzione tecnica renderà necessaria senza obbligo di preavviso. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tecnologica sono riservati. Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution, without notice. All the rights of intellectual and technological ownership are reserved.

